

ŠPIČKOVÁ KLIMATIZACE

ASB

NOVINKA



A++

Wi-Fi


automatické čištění

tichá



### Jednoduchá instalace

Díky jedinečné konstrukci pro snadnou instalaci lze plynové i kapalně potrubí připojit již při zavěšení klimatizace.

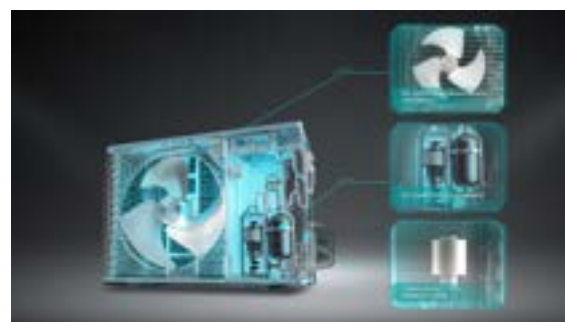

### Plně stejnosměrný měnič

Digitální řízení, DC kompresor, DC motor vnitřní i venkovní jednotky a el. expanzní ventil zajišťují nízkou hlučnost a vysokou účinnost.



### Nízkouhlíkové

Úspora energie a snížení uhlíkové stopy pro ochranu životního prostředí.



### Nízká hlučnost venkovní jednotky

Invertorová technologie snižuje hlučnost venkovní jednotky při nízkofrekvenčním provozu.

Model			ASB-09UW4RYRCB04	ASB-12UW4RMRCB00	ASB-18UW4RXSCB01	ASB-24UW4RBTCA02
Chladicí výkon	nominální	W	2600	3200	5000	6300
	rozsah	W	1000-3000	1000-4000	1000-6000	1600-7200
Topný výkon (průměrné klima)	nominální	W	2700	3300	5000	6800
	rozsah	W	1000-3000	1000-4200	1600-6250	1800-7300
<b>SEZÓNŇÍ ÚČINNOST (PODLE EN14825)</b>						
Chlazení	SEER	W/W	6,3	6,4	6,1	6,3
	Pdesign	W	2600	3200	5000	6300
	Energ. třída		A++	A++	A++	A++
	Roční spotřeba	kW/a	145	175	287	350
Topení (průměrné klima)	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,0	4,0
	Pdesign	W	2200	2900	4000	5400
	Energ. třída		A+	A+	A+	A+
	Roční spotřeba	kW/a	751	1015	1400	1890
Příkon	Chlazení	W	765 (190-1500)	970 (190-1600)	1545 (260-2300)	2065 (420-2760)
	Topení	W	675 (190-1500)	870 (190-1600)	1345 (350-2300)	2060 (395-2700)
	Jmenovitý proud CH/T	A	3,5 / 3,0	4,5 / 4,0	6,9 / 6,1	9,2 / 9,2
	Max. proud	A	6,5	7,0	12,3	15,2
<b>HLUČNOST</b>						
Hladina akustického tlaku	vnitřní jednotka	dB (A)	40/37/34/32/29/24	40/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
	venkovní jednotka	dB (A)	51	52	55	57
<b>PARAMETRY</b>						
Rozměry (ŠxVxH)	vnitřní jednotka	mm	790x255x200	790x255x200	890x300x220	998x325x225
	venkovní jednotka	mm	660x483x240	780x540x260	810x585x280	860x667x310
Hmotnost	vnitřní jednotka	kg	7,7	7,7	11,0	11,5
	venkovní jednotka	kg	21,5	25	34	41
El. přívod	napětí, frekvence	V,Hz,~	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
	doporučený jistič		10A	10A	16A	16A
Chladivo R32 / GWP = 675	předplněno 5m	g	480	660	1150	1320
	doplnění	g/m	20	20	20	30
Propojovací potrubí	kapalina/plyn	"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Max. délka/převýšení propojení		m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
Provozní teplotní rozsah	Chlazení	°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C
	Topení	°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C

\* Klimatizační jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.



### Funkce SMART

Zvolením módu se klimatizace nastaví do nejkomfortnějšího provozu.



### Dálkové ovládání s podsvíceným displejem